



HMYZ
ŘÍZENÍ
JEDNOTKA



LED ŽÁROVKA
UVNITŘ

I-PAST 125 LED WP

SYSTÉM PRO MONTÁŽ KE STROPU

Díky svému inovativnímu designu je i-trap
Doporučuje se použití 125 LED WP

ve vlhkém prostředí, jako jsou stáčírny, pivovary
atd.

Jednotku lze namontovat na strop pomocí 2
kovových řetězců a nabízí snadnou údržbu a servis.




ALCOCHEM
HYGIENE

Úspora energie a efektivní kontrola much jdou ruku v ruce

i-trap 125 LED WP systém pro montáž na strop.

Díky svému decentnímu designu se i-trap 125 LED WP doporučuje pro použití v supermarketech, skladech, obchodech a suchém průmyslovém prostředí.

Snadná údržba, stylový design a efektivní; i-trap 125 LED WP nabízí vše.

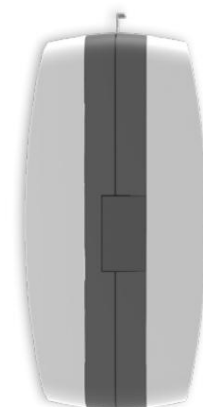

LED lampy

LED technologie nabízí jasné výhody, pokud jde o účinnost (nižší spotřeba energie) a životnost (3 roky).



Lepicí podložky

Hmyz se zachytává na vrstvě lepidla, která ho v průběhu času konzervuje. Odchylený hmyz lze spočítat a druhy hmyzu lze analyzovat, což nabízí jasné výhody v přístupu integrované ochrany před hmyzem.

10 důvodů, proč začít používat i-trap 125 LED WP:

- Efektivní a osvědčený design
- Energeticky úsporná technologie UV-A LED nabízí úsporu přes 276 kW na jednotku za rok.
- Životnost těchto UV-A LED lamp je 3 roky (25 000 hodin), což znamená výrazně méně odpadu na skládkách ve srovnání se zářivkami, které se každoročně vyměňují.
- Šetrné k životnímu prostředí: při konstrukci produktu nebyly použity žádné omezené chemikálie.
- Splňuje požadavky RoHS / REACH / ISO a CB
- Rychlá a jednoduchá údržba jednotky.
- Optimalizovaná lepicí plocha nabízí rychlé výsledky zachycení a rychlou analýzu
- Vysoce kvalitní pouzdro
- Rychlá montáž a rychlý servis

Záruka: 2 roky na elektrické poruchy

Technické specifikace

Pokrytí oblasti	: 125 m ²
Zdroj světla	: 4x 9wattové ASTRON UV-A LED lampy
Typ UV lamp	: UV LED lampy s certifikací RoHS
Elektrické napájení	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Specifikace úlovku	: Díky lepicí desce s dlouhou životností
Spotřeba energie	: 36 W
Hmotnost	: 6 kg
Stupeň ochrany	: IP65
Záruka	: Návrat do základny po 2 letech
Mezinárodní stavební norma	: dle mezinárodní normy IEC-335-259 pro deratizátory
Životnost lampy	: 25 000 hodin (*)
Rozměry (D x H x V)	: 500 × 170 × 360 mm
schválení CE	: Ano
Montážní poloha	: Montáž na strop
Kabel/řetězy	: Součástí balení jsou 2x 1,3 m
Obal	: Převážná krabice s černobílým potiskem
Manuál	: Přiloženo k jednotce v angličtině
Servis	: Jednotku lze demontovat bez speciálního nářadí

(*) po 25 000 hodinách je třeba počítat se ztrátou účinnosti o 30 % a výbojky je nutné vyměnit

