





HMYZ
ŘÍZENÍ
JEDNOTKA

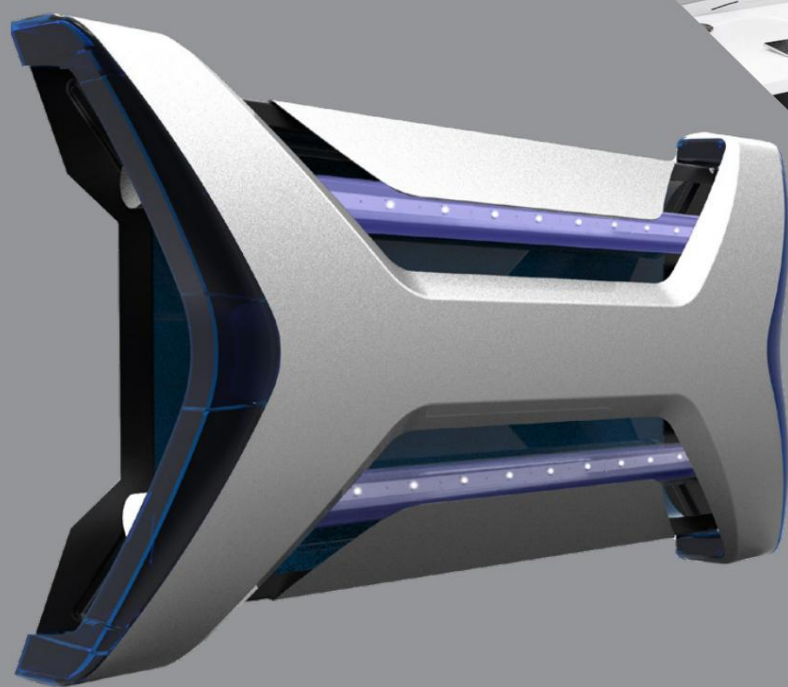

LED ŽÁROVKA
UVNITŘ

X-TRAP 50 LED diod

SYSTÉM PRO MONTÁŽ
NA NÁSTĚNĚ NEBO NA STROP.



Díky svému diskrétnímu designu je X-trap
Pro použití se doporučuje 50 LED diod
obchody a restaurace a suché průmyslové prostředí.



ALCOCHEM
HYGIENE

Úspora energie a efektivní ovládání jdou ruku v ruce

Systém pro montáž na stěnu X-trap 502 LED.

Díky magnetickému zamykacímu systému s panty se X-trap 502 LED doporučuje pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.


Snadná údržba, stylový a efektivní; X-trap

502 LED nabízí vše.



LED lampy

LED technologie nabízí jasné výhody, pokud jde o účinnost (nižší spotřeba energie) a svou zastavěnou plochu (kompaktnost).



Lepené desky

Hmyz se zachytává na vrstvě lepidla, která ho v průběhu času konzervuje.

Odchycený hmyz lze spočítat a druhy hmyzu lze analyzovat, což nabízí jasné výhody v přístupu integrované ochrany před hmyzem.

Speciální kryty

Pro jednotky instalované před domem: Aby se tomu zabránilo

Klienti mají přímý výhled na lepicí desku, na které je uložený zachycený mrtvý hmyz. Na jednotce jsou centrálně umístěny dva kovové intarzované díly. Ty nabízejí zřetelné estetické výhody, protože zabraňují nepříjemnému pohledu na tuto lepicí desku.



Důvody, proč začít používat X-trap 50 LED:

- Robustní kovové pouzdro
- Energeticky úsporná technologie UV-A LED nabízí více než 90 kW úspor na jednotku za rok.
- 3letá životnost (25 000 hodin) UV-A LED lamp • Šetrné k životnímu prostředí: nepoužívají se žádné omezené chemikálie v designu produktu.
- Splňuje požadavky RoHS / REACH / ISO a CB
- Rychlá a jednoduchá údržba jednotky.
- Systém lepicích lišt v jednotce pojme lepené desky různých velikostí.
- Vysoce kvalitní pouzdro nabízí více než 5 let provozu
- Rychlá montáž a rychlý servis

Záruka na LED žárovky: 2 roky na elektrické závady

Technické specifikace

Pokrytí oblasti	: 50 - 80 m ²
Zdroj světla	: 2x 15wattové UV-A LED lampy
Typ UV lamp	: UV LED lampy s certifikací RoHS
Elektrické napájení	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Specifikace úlovku	: Pomocí lepicí desky s dlouhou životností
Spotřeba energie	: 22 W
Hmotnost	: 4,5 kg
Stupeň ochrany	: IP 20 (odolné proti kapající vodě)
Záruka	: Návrat do základny po 2 letech
Mezinárodní stavební norma	: dle mezinárodní normy IEC-335-259 pro deratizátory
Životnost lampy	: 25 000 hodin (*)
Rozměry (D x H x V)	: 538 x 113 x 311 mm
schválení CE	: Ano
Montážní poloha	: Nástěnná montáž
Kabel	: Zahrnuto
Obal	: Exportní krabice je součástí balení
Manuál	: Přiloženo k jednotce v angličtině
Servis	: Jednotku lze demontovat bez speciálního nářadí

(*) po 25 000 hodinách je třeba počítat se ztrátou účinnosti o 30 % a výbojky je nutné vyměnit

