




HMYZ
ŘÍZENÍ
JEDNOTKA

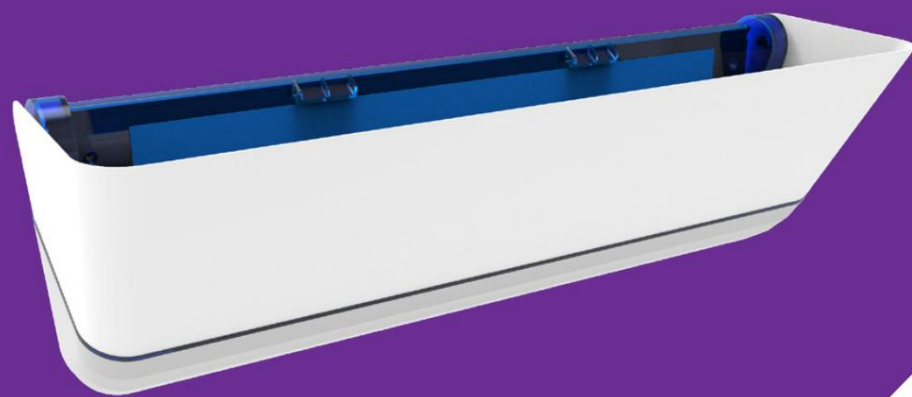

LED ŽÁROVKA
UVNITŘ

I-PAST 30 LED diod

SYSTÉM PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ.

Díky svému inovativnímu designu se i-trap 30 doporučuje pro použití v domácnostech, kancelářích, obchodech a restauracích. i-trap je konstruován tak, že UV-A světlo směřuje nahoru.



ALCOCHEM
HYGIENE

Úspora energie a efektivní ovládání jdou ruku v ruce

i-trap 30 LED systém pro montáž na zeď.


Díky svému decentnímu designu se i-trap 30 LED doporučuje pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.

Snadná údržba, stylový a efektivní; i-trap 30 LED nabízí vše.



LED lampy

LED technologie nabízí jasné výhody, pokud jde o účinnost (nižší spotřeba energie) a svou zastavěnou plochu (kompaktnost).



Lepené desky

Hmyz se zachytává na vrstvě lepidla, která ho v průběhu času konzervuje. Odchycený hmyz lze spočítat a druhy hmyzu lze analyzovat, což nabízí jasné výhody v přístupu integrované ochrany před hmyzem.

10 důvodů, proč začít používat i-trap 30 LED:

- Efektivní a osvědčený design
- Energeticky úsporná technologie UV-A LED nabízí úsporu přes 45 kW na jednotku za rok.
- Životnost 3 roky (25 000 hodin) UV-A LED lampy • Šetrné k životnímu prostředí: při konstrukci produktu nebyly použity žádné omezené chemikálie.
- Splňuje požadavky RoHS / REACH / ISO a CB
- Rychlá a jednoduchá údržba jednotky.
- Optimalizovaná lepicí deska nabízí rychlé výsledky zachycení a rychlou analýzu
- 2 roky záruky
- Vysoce kvalitní pouzdro nabízí více než 5 let provozu
- Rychlá montáž a rychlý servis

Technické specifikace

Pokrytí oblasti	: 30-50 m ²
Zdroj světla	: 1x 15wattová UV-A LED lampa Astron
Typ UV lampy	: UV LED lampy s certifikací RoHS
Elektrické napájení	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Specifikace úlovku	: Pomocí lepicí desky s dlouhou životností
Spotřeba energie	: 11,5 W
Hmotnost	: 2 kg
Stupeň ochrany	: IP 20 (odolné proti kapající vodě)
Záruka	: Návrat do základny po 2 letech
Mezinárodní stavební norma	: dle mezinárodní normy IEC-335-259 pro deratizátory
Životnost lampy	: 25 000 hodin (*)
Rozměry (D x H x V)	: 494 x 147 x 165 mm
schválení CE	: Ano
Montážní poloha	: Nástěnná montáž
Kabel	: Zahrnuto
Obal	: Včetně plnobarevné krabičky
Manuál	: Přiloženo k jednotce v angličtině
Servis	: Jednotku lze demontovat bez speciálního nářadí

(*) po 25 000 hodinách je třeba počítat se ztrátou účinnosti o 30 % a výbojky je nutné vyměnit

